



T25AJ

Paletli Platform



Standart Özellikler

- Dizel Motor
- İç Mekan Kullanım için 220V Elektrik Motoru (Batarya opsiyonunda mevcut değildir)
- Tam Oransal Kontrol
- Radyo Uzaktan Kumanda ile Sürüş, Ayak ve Platform* Kullanımı
- Elektrohidrolik Ayak Kontrol ve Otomatik Dengeleme Sistemi
- vSAFE Elektronik Stabilite ve Limitleme Sistemi
- Otomatik Toplama Fonksiyonu
- Denge Dışında Otomatik Kesme
- Acil Durum El Pompası
- 1.4 x 0.7 x 1.1m Alüminyum Sepet
- Bilgi ve Destek için Çoklu Dil Destekli Renkli Ekran
- 360° Kule Dönüş
- ± 90° Sepet Dönüş
- Palet Uzatma
- Kolay Sökülebilir Sepet
- Jib Bom
- Sepette 220V 16A Güç Çıkışı
- Elektrik Motoru Otomatik Start-Stop

Opsiyonel Özellikler

- Benzinli Motor
- 2-Hız Sürüş Sistemi
- İz Yapmayan Kauçuk Paletler
- Uzaktan Erişim ve Bulut Sistemi (IoT)
- Özel Boya
- İzoleli Sepet
- Kauçuk Ayak Pedleri
- Batarya Paketi



vesaplatform.com

* Detaylı Ürün Özelliklerini
Görüntülemek için QR Kodu
Okutunuz!



UZAKTAN
KUMANDA



scanreco

Teknik Özellikler



Çalışma Yüksekliği
25 m




Yatay Uzanma
12.5 m




Kaldırma Kapasitesi
250 kg

Maksimum Çalışma Yüksekliği	25.0 m
Maksimum Yatay Uzanım	12.5m
Sepet Yük Kapasitesi	250 kg
Kule Dönüş	360°
Sepet Ölçüleri	1.4x0.7x1.1 m
Sepet Dönüş	± 90°
Toplam Ağırlık (Lityum Batarya İle Farklıdır)	4250 kg
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti	25%
Elektrik Motor	220 VAC - 3 kW
Sepet ile Taşıma Uzunluğu (A1)	6.60 m
Sepetsiz Taşıma Uzunluğu (A2)	5.85 m
Taşıma Yüksekliği (B)	1.99 m
Taşıma Genişliği (C1)	0.99 m
Taşıma Genişliği Palet Uzt.(C2)	1.38 m


Çalışma Diyagramları

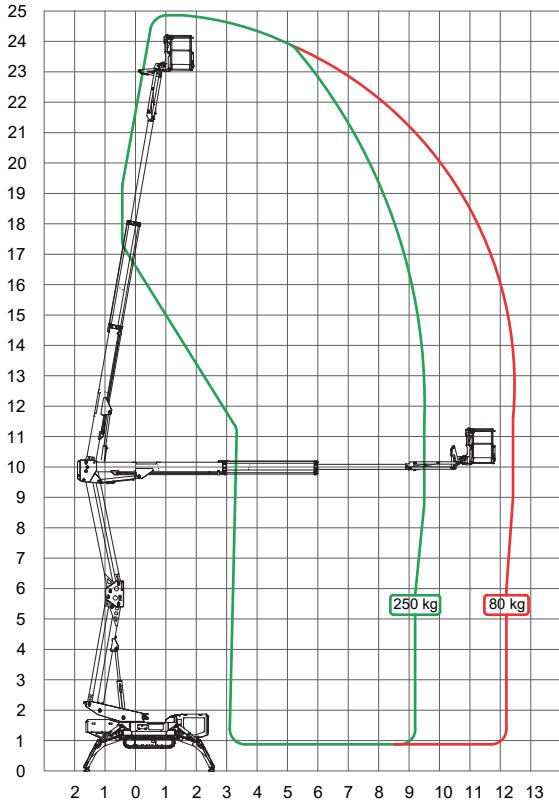



GENİŞ
KURULUM
WIDE
SETUP

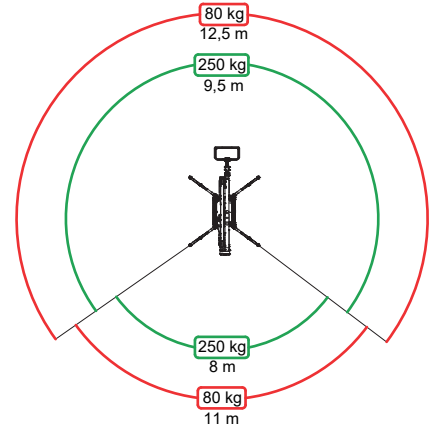

DAR
KURULUM
NARROW
SETUP

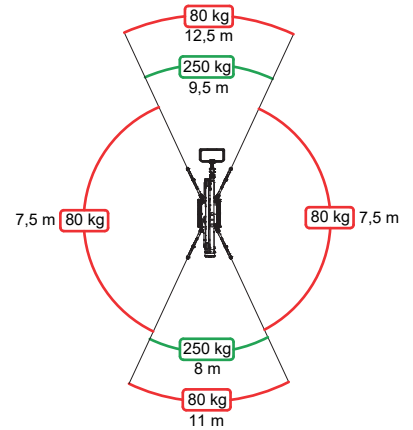

Araç Ölçüleri

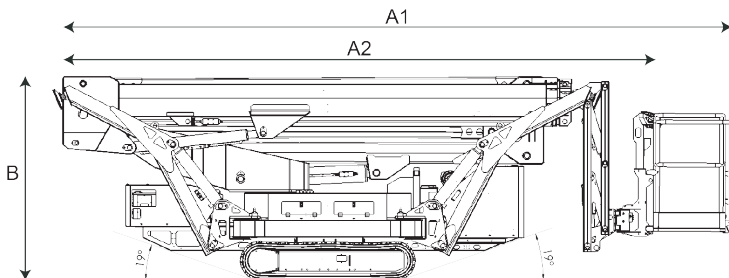

ÖNEMLİ

*Sürekli ürün geliştirme nedeniyle, VESA PLATFORM önceden bildirimde bulunmaksızın özellik ve/veya ekipman değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

*Teknik verilerde ± %3 tolerans mevcuttur.